

Дого № Д-01
от 12.02.2020

Ставропольское отделение №5230, ПАО Сбербанк, г.Ставрополь Банк получателя		БИК	040702615
ИНН 1515906334 КПП 151501001		К/сч. №	30101.810.9.07020000615
ООО "Интенсивник"		Сч. №	40702810860340002380
Получатель ООО "Интенсивник"			

Счет на оплату №03 от 12.02.2020 года

Поставщик: ООО "Интенсивник"

Покупатель: МБУДО ДДТ МО Пригородный район РСО-Алания, с. Камбилеевское, ул. Ю. Кучиева, 5
ИНН: 1512004948

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аванс по договору №Д-01 от 12.02.2020 года	1	шт	119 873,00	119 873,00

Итого: 119 873,00
В том числе НДС:
Всего к оплате: 119 873,00

Всего наименований 1, на сумму 119873,00 рубля

Сто девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят три рубля 00 копеек

Генеральный директор _____

Г.Г.Тукфатулин



СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Устройство пандуса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Объемы работ

Сметная стоимость строительных работ 399,577 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,897 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 174,98 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Работы по разборке												
1	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №541/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических НР (5 руб.): 104% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 60% от ФОТ (5 руб.)	1000 м2	0,0074	2111,36	552,19	1559,17	181,65	16	4	12	1
Раздел 2. Крыльца и пандус												
3	ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 НР (37 руб.): 80% от ФОТ (46 руб.) СП (21 руб.): 45% от ФОТ (46 руб.)	100 м3 грунта	0,022	1821,96	1821,96			40	40		
2	ТЕР01-02-027-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 НР (11 руб.): 80% от ФОТ (14 руб.) СП (6 руб.): 45% от ФОТ (14 руб.)	1000 м2 спланированной площади	0,0074	1599,03	1599,03			12	12		

'4	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (21 руб.): 142% от ФОТ (15 руб.) СП (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,022	3499,93	224,97	3249,83	320,54	77	5	71	7
'5	ТССЦ-408-0045 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №528/пр	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	3,013 2,3*1,31	126,36				381			
'6	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских 71 411,39 = 106 104,10 - 8,1 x 4 283,05 НР (69 руб.): 105% от ФОТ (66 руб.) СП (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.)	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	0,022	71411,39	2164,67	2669,75	423,03	1571	48	59	9
'7	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №526/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,08	7260,04				581			
'8	ТССЦ-204-0020 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №526/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т	0,009	7714,37				69			
'9	ТЕР08-02-010-19 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м НР (454 руб.): 122% от ФОТ (372 руб.) СП (298 руб.): 80% от ФОТ (372 руб.)	1 м3 кладки	3,5	1018,79	85,91	34,98	6,06	3566	301	122	21
'10	ТЕР06-01-041-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 100 мм на высоте от опорной площади до 6 м (примен) НР (125 руб.): 105% от ФОТ (119 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (119 руб.)	100 м3 в деле	0,0104	136883,99	9444,22	2863,23	461,14	1424	98	30	5
Козырек												
'11	ТЕР09-03-014-01 Распоряж. Правит. Респ.СО-Алания от 26.11.10 №365-р	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м НР (209 руб.): 90% от ФОТ (232 руб.) СП (197 руб.): 85% от ФОТ (232 руб.)	1 т конструкций	0,286	1331,58	636,6	451,88	62,53	381	182	129	18
'30	ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №526/пр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,286	11704,32				3347			
'13	ТЕР09-04-002-01 Распоряж. Правит. Респ.СО-Алания от 26.11.10 №365-р	Монтаж кровельного покрытия из лексана (применит) НР (55 руб.): 90% от ФОТ (61 руб.) СП (52 руб.): 85% от ФОТ (61 руб.)	100 м2 покрытия	0,128	1004,68	357,13	488,54	45,34	129	46	63	6
'14	ТССЦ-101-5016 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №525/пр	Поликарбонат монолитный толщиной: 10 мм прозрачный	м2	12,8	878,49				11245			
'15	ТССЦ-101-1735 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №525/пр	Винты самонарезающие: СМ1-35	т	0,01	36377,3				364			
'16	ТЕР12-01-009-02 Распоряж. Правит. Респ.СО-Алания от 26.11.10 №365-р	Устройство желобов подвесных НР (61 руб.): 120% от ФОТ (51 руб.) СП (33 руб.): 65% от ФОТ (51 руб.)	100 м желобов	0,144	7053,14	308,13	23,7	2,36	1016	44	3	

'17	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №527/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	14	47,5				665			
'18	ТЕРр58-15-1 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №541/пр	Установка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей НР (29 руб.): 83% от ФОТ (35 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.)	100 м труб	0,05	608,12	599,77			30	30		
'19	ТССЦ-301-5835 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №527/пр	Труба водосточная МП, размер 76х102х3000 мм	шт.	1	278,76				279			
'20	ТССЦ-301-5836 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №527/пр	Труба водосточная МП, размер 76х102х2000 мм	шт.	1	185,64				186			
'21	ТССЦ-301-5839 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №527/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм	шт.	5	37,17				186			
'22	ТЕР13-03-002-04 Распоряж. Правит. Респ.СО-Алания от 26.11.10 №365-р	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (27 руб.): 90% от ФОТ (30 руб.) СП (21 руб.): 70% от ФОТ (30 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	363,69	65,05	10,78	0,12	145	26	4	
'23	ТЕР13-03-004-06 Распоряж. Правит. Респ.СО-Алания от 26.11.10 №365-р	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124 НР (11 руб.): 90% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 70% от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	758,36	25,79	7,94	0,12	303	10	3	
'24	ТЕР07-05-016-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида НР (392 руб.): 155% от ФОТ (253 руб.) СП (253 руб.): 100% от ФОТ (253 руб.)	100 м ограждения	0,32	18925,14	679,6	286,17	6,37	6056	217	92	2
'12	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (70 руб.): 123% от ФОТ (57 руб.) СП (43 руб.): 75% от ФОТ (57 руб.)	100 м2 стяжки	0,128	1603,01	361,12	48	19,72	205	46	6	3
'29	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 5 см ПЗ=6 (СЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (11 руб.): 123% от ФОТ (9 руб.) СП (7 руб.): 75% от ФОТ (9 руб.)	100 м2 стяжки	0,128	1849,98	27,42	50,58	19,56	237	4	6	3
'25	ТЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см НР (433 руб.): 123% от ФОТ (352 руб.) СП (264 руб.): 75% от ФОТ (352 руб.)	100 м2 покрытия	0,128	31548,93	2363,3	27,16	20	4038	303	3	3
'26	ТЕР11-01-037-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Устройство противоскользящего покрытия 553,90 = 10 530,52 - 102 х 97,81 НР (92 руб.): 123% от ФОТ (75 руб.) СП (56 руб.): 75% от ФОТ (75 руб.)	100 м2 покрытия	0,14	553,9	458,96	57,41	5,44	78	64	8	1

'27	Прайс лист Приказ Минстроя России от 28.02.17 №525/пр	Противоскользящие покрытия для пандусов	м2	14,3	284,85				4073			
Отбойник												
'28	ТЕР22-01-012-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №536/пр	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 40мм 12 195,38 = 64 915,42 - 1004 x 52,51 НР (122 руб.): 130% от ФОТ (94 руб.) СП (84 руб.): 89% от ФОТ (94 руб.)	1 км трубопровода	0,014	12195,38	4895,01	6855,39	864,2	171	69	96	12
'33	ТОСЦ-103-0053 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №525/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	18,2 14*1,3	65,51				1192			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									42063	1549	707	91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 2, 4-6, 10, 9, 11, 30, 13-24, 12, 29, 25-28, 33))									42471	1782	882	115
Накладные расходы									2233			
Сметная прибыль									1503			
Итого по смете:												
Итого									46207			
В том числе:												
Материалы									39807			
Машины и механизмы									882			
ФОТ									1897			
Накладные расходы									2233			
Сметная прибыль									1503			
Производство работ в зимнее время 0,5%									231			
Итого									46438			
Непредвиденные затраты 2%									929			
Итого с непредвиденными									47367			
Перевод в текущие цены 47 367 * 8,25									390778			
Упрощенная система налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2									8799			
Итого									399577			
ВСЕГО по смете									399577			

Составил

С. С. С.



С. С. С.

ДОГОВОР № Д-01

г. Владикавказ

"12" февраля 2020 г.

ООО «Интенсивник», в лице Генерального директора *Тукфатулина Галимзяна Гильмидиновича*, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Пригородного района РСО-Алания, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора *Волоховой Людмилы Леонидовны*, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению строительных работ по устройству пандуса для МГМ согласно СНиП 35-01-2001 и согласно сметной стоимости (Приложение 1) настоящего Договора в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Пригородный район, расположенного по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с.Камбилеевка, ул.Ю.Кучиева,5.

1.2. Срок выполнения работ 14(четырнадцать) дней со дня начала работ. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.3. Работы считаются выполненными после подписания акта приема выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить работы надлежащего качества.

2.1.2. Выполнить работы в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора.

2.1.3. Приступить к работе не позднее 3 (трёх) дней с момента оплаты аванса.

2.1.4. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, в течение 30 дней.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение 10 дней с момента подписания акта приема выполненных работ.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части выполненных работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет: **399 577 (триста девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей** согласно сметной стоимости (Приложение 1).

3.2. Заказчик перечисляет аванс 30 % от сметной стоимости работ на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1 Меры ответственности сторон, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суде.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

ООО «Интенсивник»

Адрес: 362027,
РСО – Алария,
г. Владикавказ, ул. Ленина, д. 12

Банковские реквизиты:

БИК 040702615
Кор/счет 30101810907020000615
р/с 40702810860340002380
в Ставропольском отделении № 5230
ПАО Сбербанк
ИНН 1515906334,
КПП 151501001
ОКПО 75944486,
ОКВЭД 43.29
ОГРН 1051500414822
Тел. +7(906) 494-9510
e-mail: ooo.intensivnik@yandex.ru

Заказчик:

**МБУДО ДДТ МО
Пригородный район РСО-Алария**

Адрес: РСО-Алария,
с.Камбилеевское, ул
Ю.Кучиева, 5

Банковские реквизиты:

БИК: 049033001
р/с 40701810690331000005
л/с 21106ч68470
ГКРЦ НБ
Отделение НБ РСО-А
г. Владикавказ
ИНН: 1512004948
КПП: 151201001
ОКПО: 50536680
ОГРН: 1021500979818
ОКВЭД: 80.10.3
Тел: +7(928)067-0439

e-mail: domtvorchestva15@mail.ru

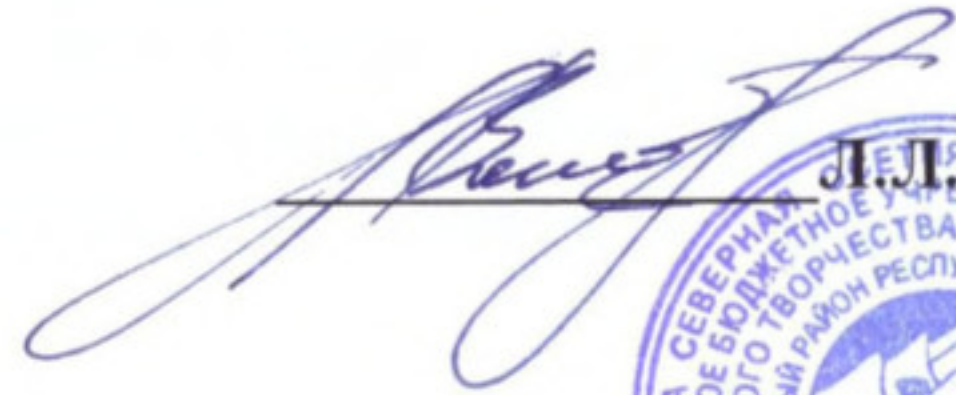
Подписи сторон:

**Генеральный директор
ООО «Интенсивник»**

 **Г.Г. Тукфатулин**



**Директор МБУДО ДДТ МО
Пригородный район РСО-Алания**

 **Л.Л. Волохова**

